

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero
dell'Industria e del CommercioUFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI
per Invenzioni, Modelli e MarchiBREVETTO PER INVENZIONE
INDUSTRIALE 486300

- classe

XXV

Gaspere Faccioli a Milano

Ddp: 11 aprile 1952; Dcs: 5 novembre 1953

*Nail***Chiodo metallico infisso nei selciati delle strade di città per indicare
il passaggio dei pedoni, provvisto di scritte pubblicitarie**

Sono noti chiodi metallici a testa di dimensioni relativamente grandi che vengono infissi trasversalmente alle strade per indicare il passaggio dei pedoni nelle città.

5 Tali chiodi devono venir cambiati relativamente spesso perchè la testa si consuma, e, specialmente, se su questa sono previste scritte o figure pubblicitarie. In tale caso per cambiare il chiodo si deve rompere il
10 selciato, ciò che costituisce un lavoro notevole e richiede un tempo non indifferente.

Forma oggetto del presente trovato un chiodo che elimina questi inconvenienti e
15 permette non solo un facile ricambio della testa dei chiodi, ma anche quello delle scritte pubblicitarie.

Il chiodo secondo il trovato è precisamente caratterizzato da ciò che la testa
20 metallica è fissata sul gambo del chiodo, in modo facilmente smontabile, e presenta una faccia liscia, sulla quale è disposto almeno un foglio di materiale plastico flessibile, provvisto di una scritta o figura
25 pubblicitaria, essendo il foglio fissato sulla testa mediante un mallo periferico aggraffato sulla testa del chiodo.

Il trovato verrà descritto più particolarmente riferendosi al disegno annesso in cui
30 è rappresentato un modo di esecuzione e precisamente:

fig. 1 rappresenta una vista frontale del chiodo;

35 fig. 2 rappresenta una sezione verticale del chiodo stesso;

fig. 3 una sezione analoga in scala ingrandita del modo di fissamento dei due fogli.

Secondo quanto rappresentato il chiodo è costituito dal gambo 1 infisso nel terreno e presentante in modo abituale l'estremità 40 2 a gancio per ancorarsi meglio nel terreno stesso. Il gambo 1 termina superiormente con una parte filettata 3 di diametro più sottile sulla quale viene avvitata la testa 4. 45 Sulla testa 4, che presenta la faccia superiore leggermente convessa e liscia è disposto dapprima un foglio 5 di materiale plastico, portante scritte o figure pubblicitarie e su questo viene disposta una piastrina 6, pure di materiale plastico ma di 50 spessore un poco maggiore e più resistente. Tale seconda piastrina 6 è trasparente in modo che attraverso ad essa traspaariscono le scritte o figure pubblicitarie che sono 55 però perfettamente protette, cosicchè è evitato il loro logorio ed esse non devono venir cambiate spesso. Per il fissamento dei due fogli 5 e 6 è previsto l'anello periferico 7 che viene aggraffato superiormente ed inferiormente della testa come ciò appare dalla 60 fig. 3 trattenendo così i fogli. In tale modo pur potendosi cambiare facilmente la scritta pubblicitaria, essa è fissata in modo perfettamente sicuro. La scritta pubblicitaria 65 potrebbe essere anche luminosa in modo da poterla vedere meglio anche durante le ore notturne.

Naturalmente vari cambiamenti possono essere effettuati al modo d'esecuzione ora 70

descritto. Così per esempio invece dei due fogli 5 e 6, su uno dei quali viene applicata la scritta o figura pubblicitaria, può essere prevista una piastrina soltanto pure
5 di materiale plastico o gomma naturale od artificiale di spessore maggiore, nella quale la scritta è incorporata, in modo da non sporgere all'esterno, cosicchè non può venir consumata dai veicoli o passanti che per-
10 corrono la strada. Anche questa piastrina viene fissata con l'anello 7 come prima descritto.

Invece di avvitare la testa 4 sul gambo 1 il fissamento potrebbe venir effettuato con
15 qualsiasi altro metodo facilmente smontabile ed in generale le particolarità costruttive possono variare senza perciò uscire dal campo del presente trovato.

RIVENDICAZIONI

20

1. Chiodo metallico infisso nei selciati delle strade di città, per indicare il passaggio

ai pedoni, caratterizzato da ciò, che la testa metallica è fissata sul gambo del chiodo in modo facilmente smontabile e presenta una
25 faccia liscia, sulla quale è disposto almeno un foglio di materiale plastico flessibile di gomma naturale od artificiale, provvisto di una scritta o figura pubblicitaria, essendo il foglio fissato sulla testa mediante un anello
30 periferico aggrappato sulla testa del chiodo.

2. Chiodo metallico come in 1, caratterizzato da ciò, che sono previsti due fogli di materiale plastico flessibile, di cui uno
35 è provvisto di una scritta o figura pubblicitaria, mentre l'altro più grosso viene disposto sopra al primo e serve da riparo a questo, essendo entrambi fissati mediante l'anello periferico sopra nominato.

3. Chiodo metallico come in 1 e 2, carat-
40 terizzato da ciò, che la testa metallica è avvitata sul gambo del chiodo che presenta superiormente una estremità filettata.

Allegato 1 foglio di disegni

Stampato nel gennaio 1955

PREZZO L. 100

L-1955-0.1

486300

1953-11

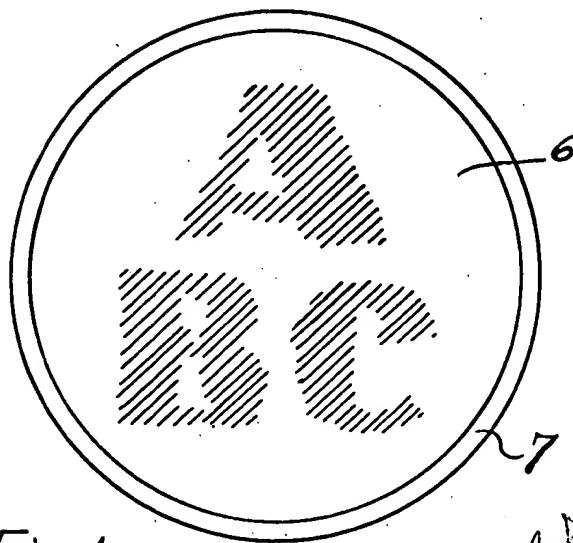


Fig. 1

TRAFFIC
MARKER

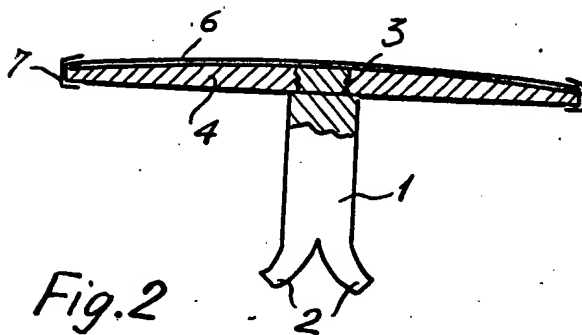


Fig. 2

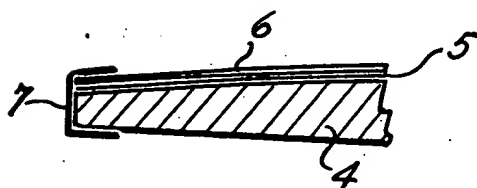


Fig. 3